

TRANSFRIGORROUTE-/ VDA-Fachveranstaltung



Kühltransporte: „Vernetzt, gekühlt, geliefert“

Mittwoch, den 16. September 2026

IAA Transportation, Messe Hannover, Convention Center (CC), Saal 1B



#ichfahrfürdich

TRANSFRIGORROUTE- „Competence Center für Thermo- & Lebensmittellogistik“ im



IVECO S-eWAY

Elektrisch. Emissionsfrei. Effizient

IVECO
SPIRITO IN MOVIMENTO




IVECO • GROUP

Harald Moll
Produktmanagement mittlere und schwere Baureihen




16.09.26

Line-Up

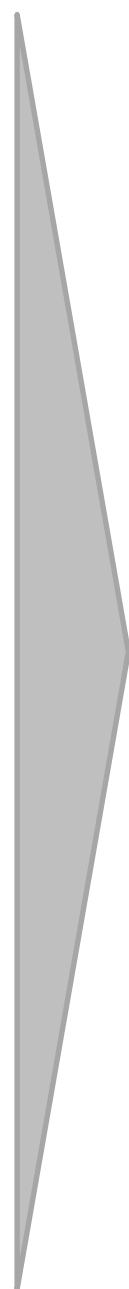

Achs-Konfiguration

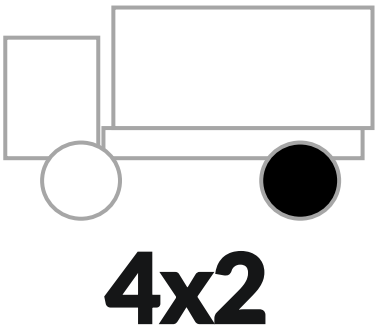

4x2

Radstand

3932 mm

GVW /GCW

22t (Solo) / 44t (Zugkombination)

Fahrerhaus



AS FHS mit verlängerter/
aerodynamisch optimierter Front

Achsaufhängung

Vollluftfederung - FP


Fahrgestell Set-Up

ON

Batterie-Pakete/
Energie

CATL x3 Pakete:
201 kWh x 3 = 603 kWh (nutzbar 585 kWh)



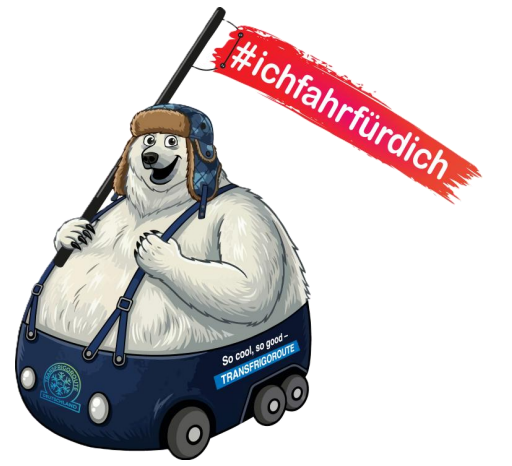

ePTO für erweiterte Anwendungen

Temperaturgeführter Transport / HV-ePTO

PRODUKT ANGEBOT

HV AC PTO - 400 V AC 3-Phasen


MISSION

Temperaturgeführter Transport
Konform mit IEC 61000-2-4


LÖSUNG FÜR ANWENDUNGEN


- SZM + Auflieger: AC 400 V – 20 kW

ERFOLGREICH GETESTET MIT KÜHLGERÄTEN VON:

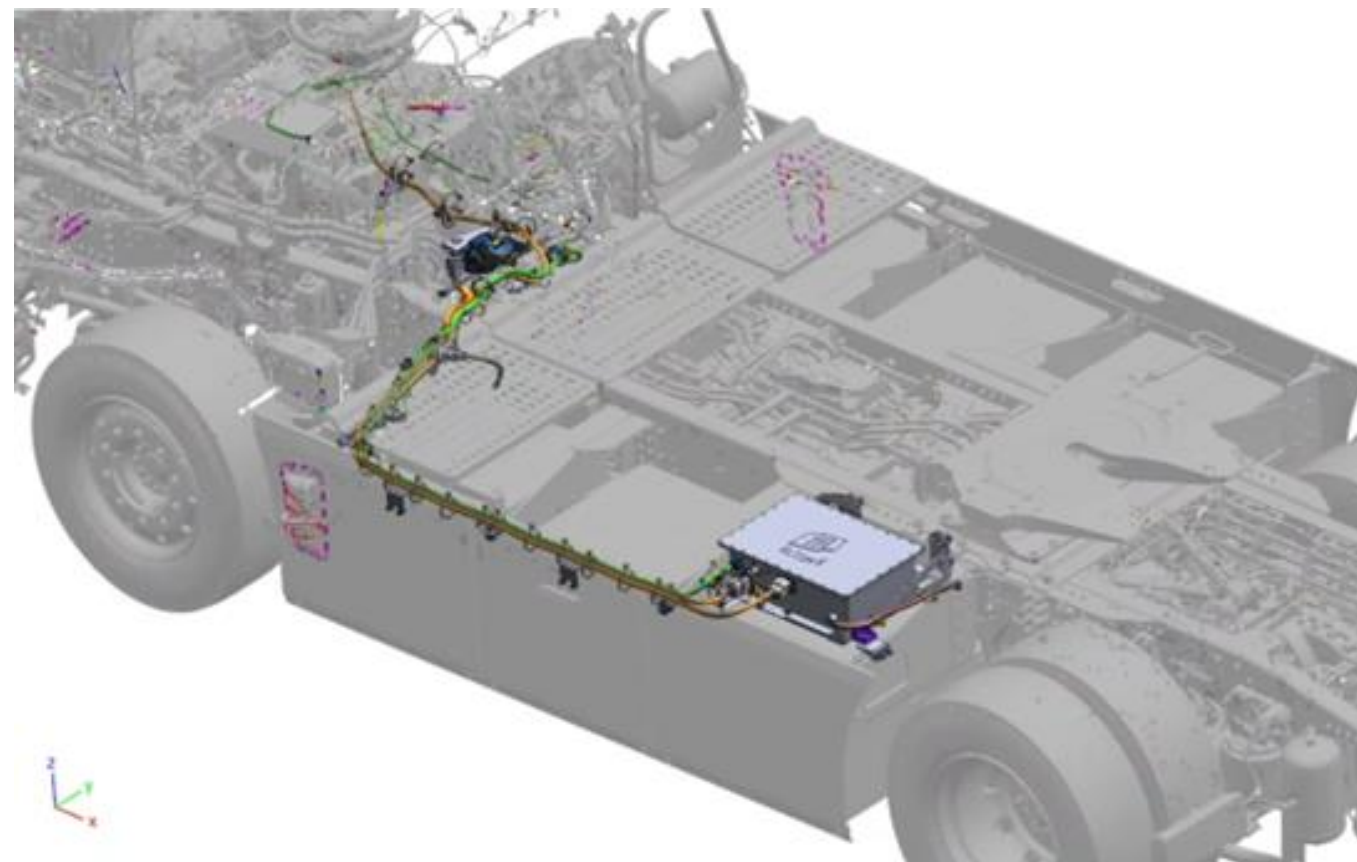


Sattelaufliieger

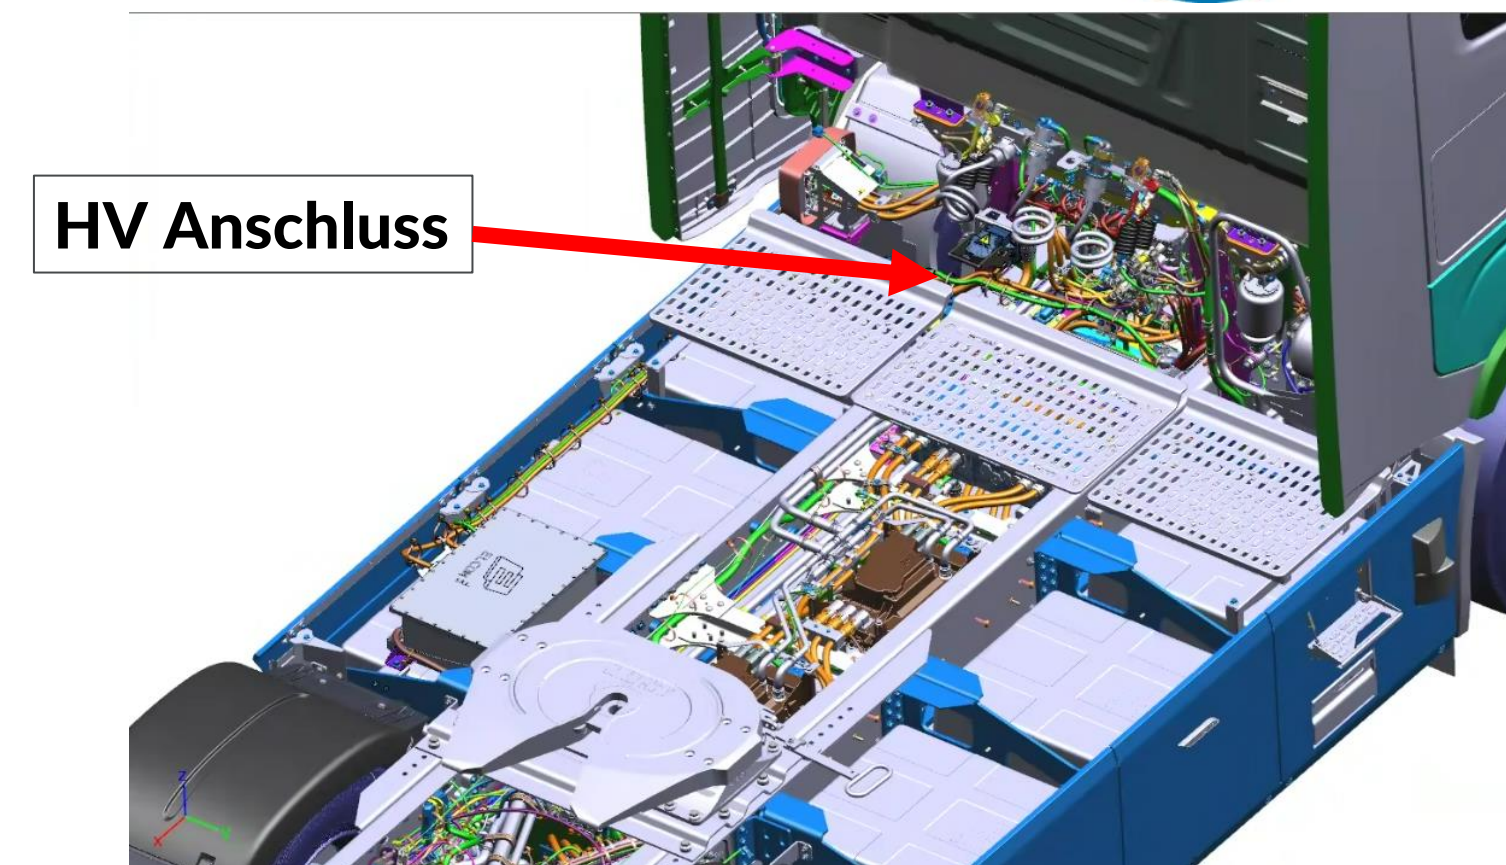

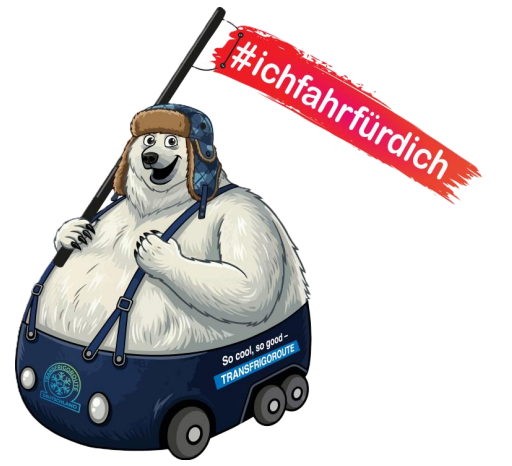


Fahrzeug Layout & E-Achse für höchste Effizienz

- **Eigene Technologie,**
entwickelt von FPT Industrial
- **Höchster Wirkungsgrad**
da kein herkömmlicher
"Antriebsstrang" im Rahmen
(kein Getriebe, keine
Kardanwelle,...)
- **Größter verfügbarer Platz**
für maximale Batteriekapazität
- **Bis zu 44 t G.C.W.**

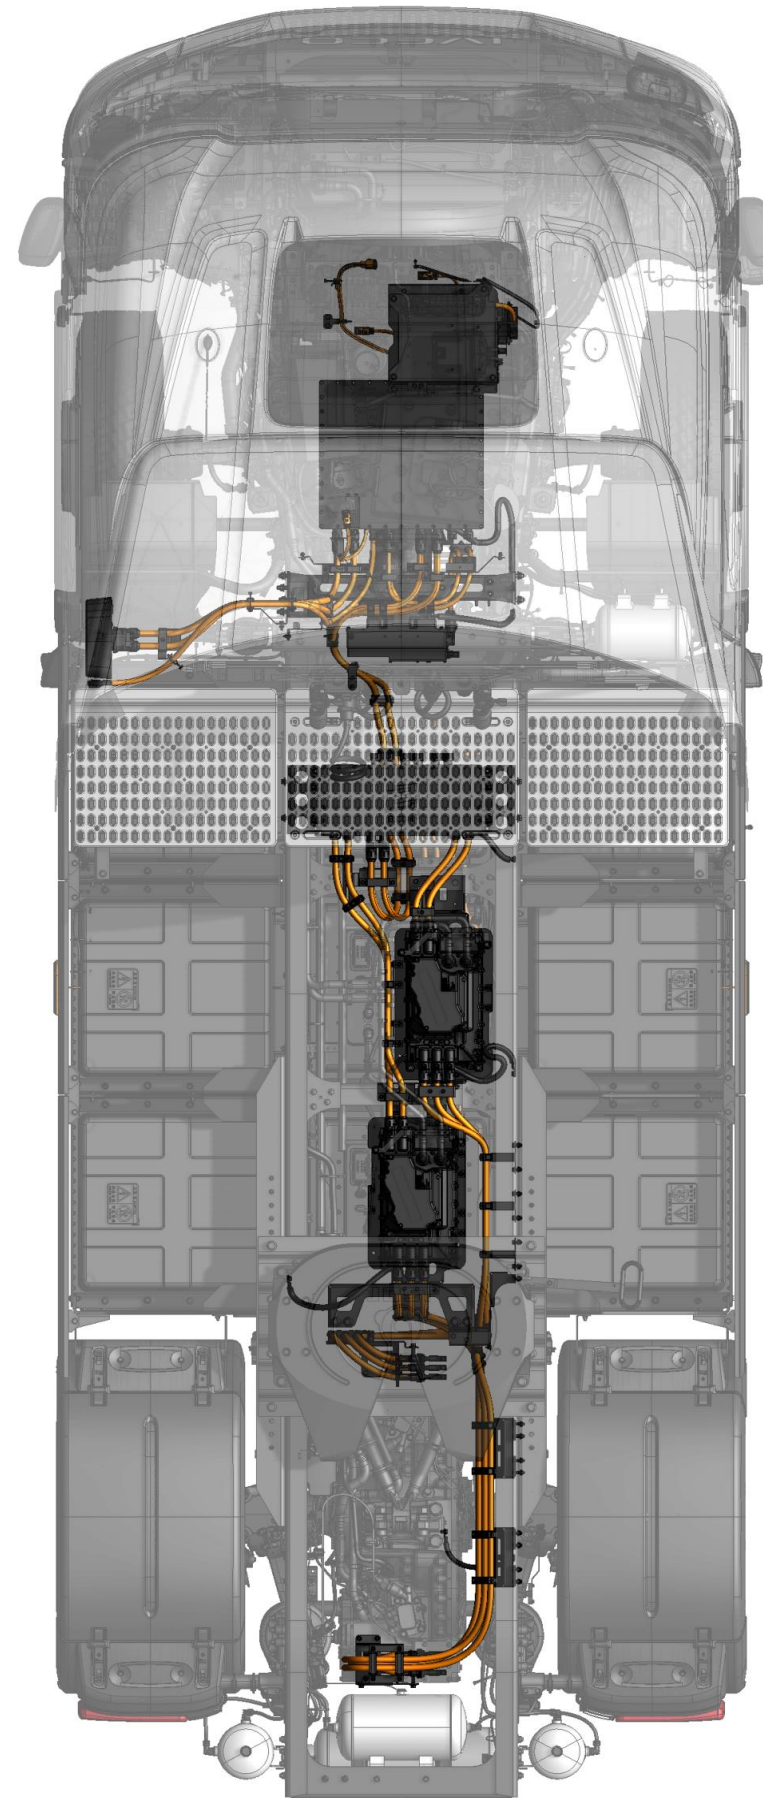





HA-DIFFERENTIAL

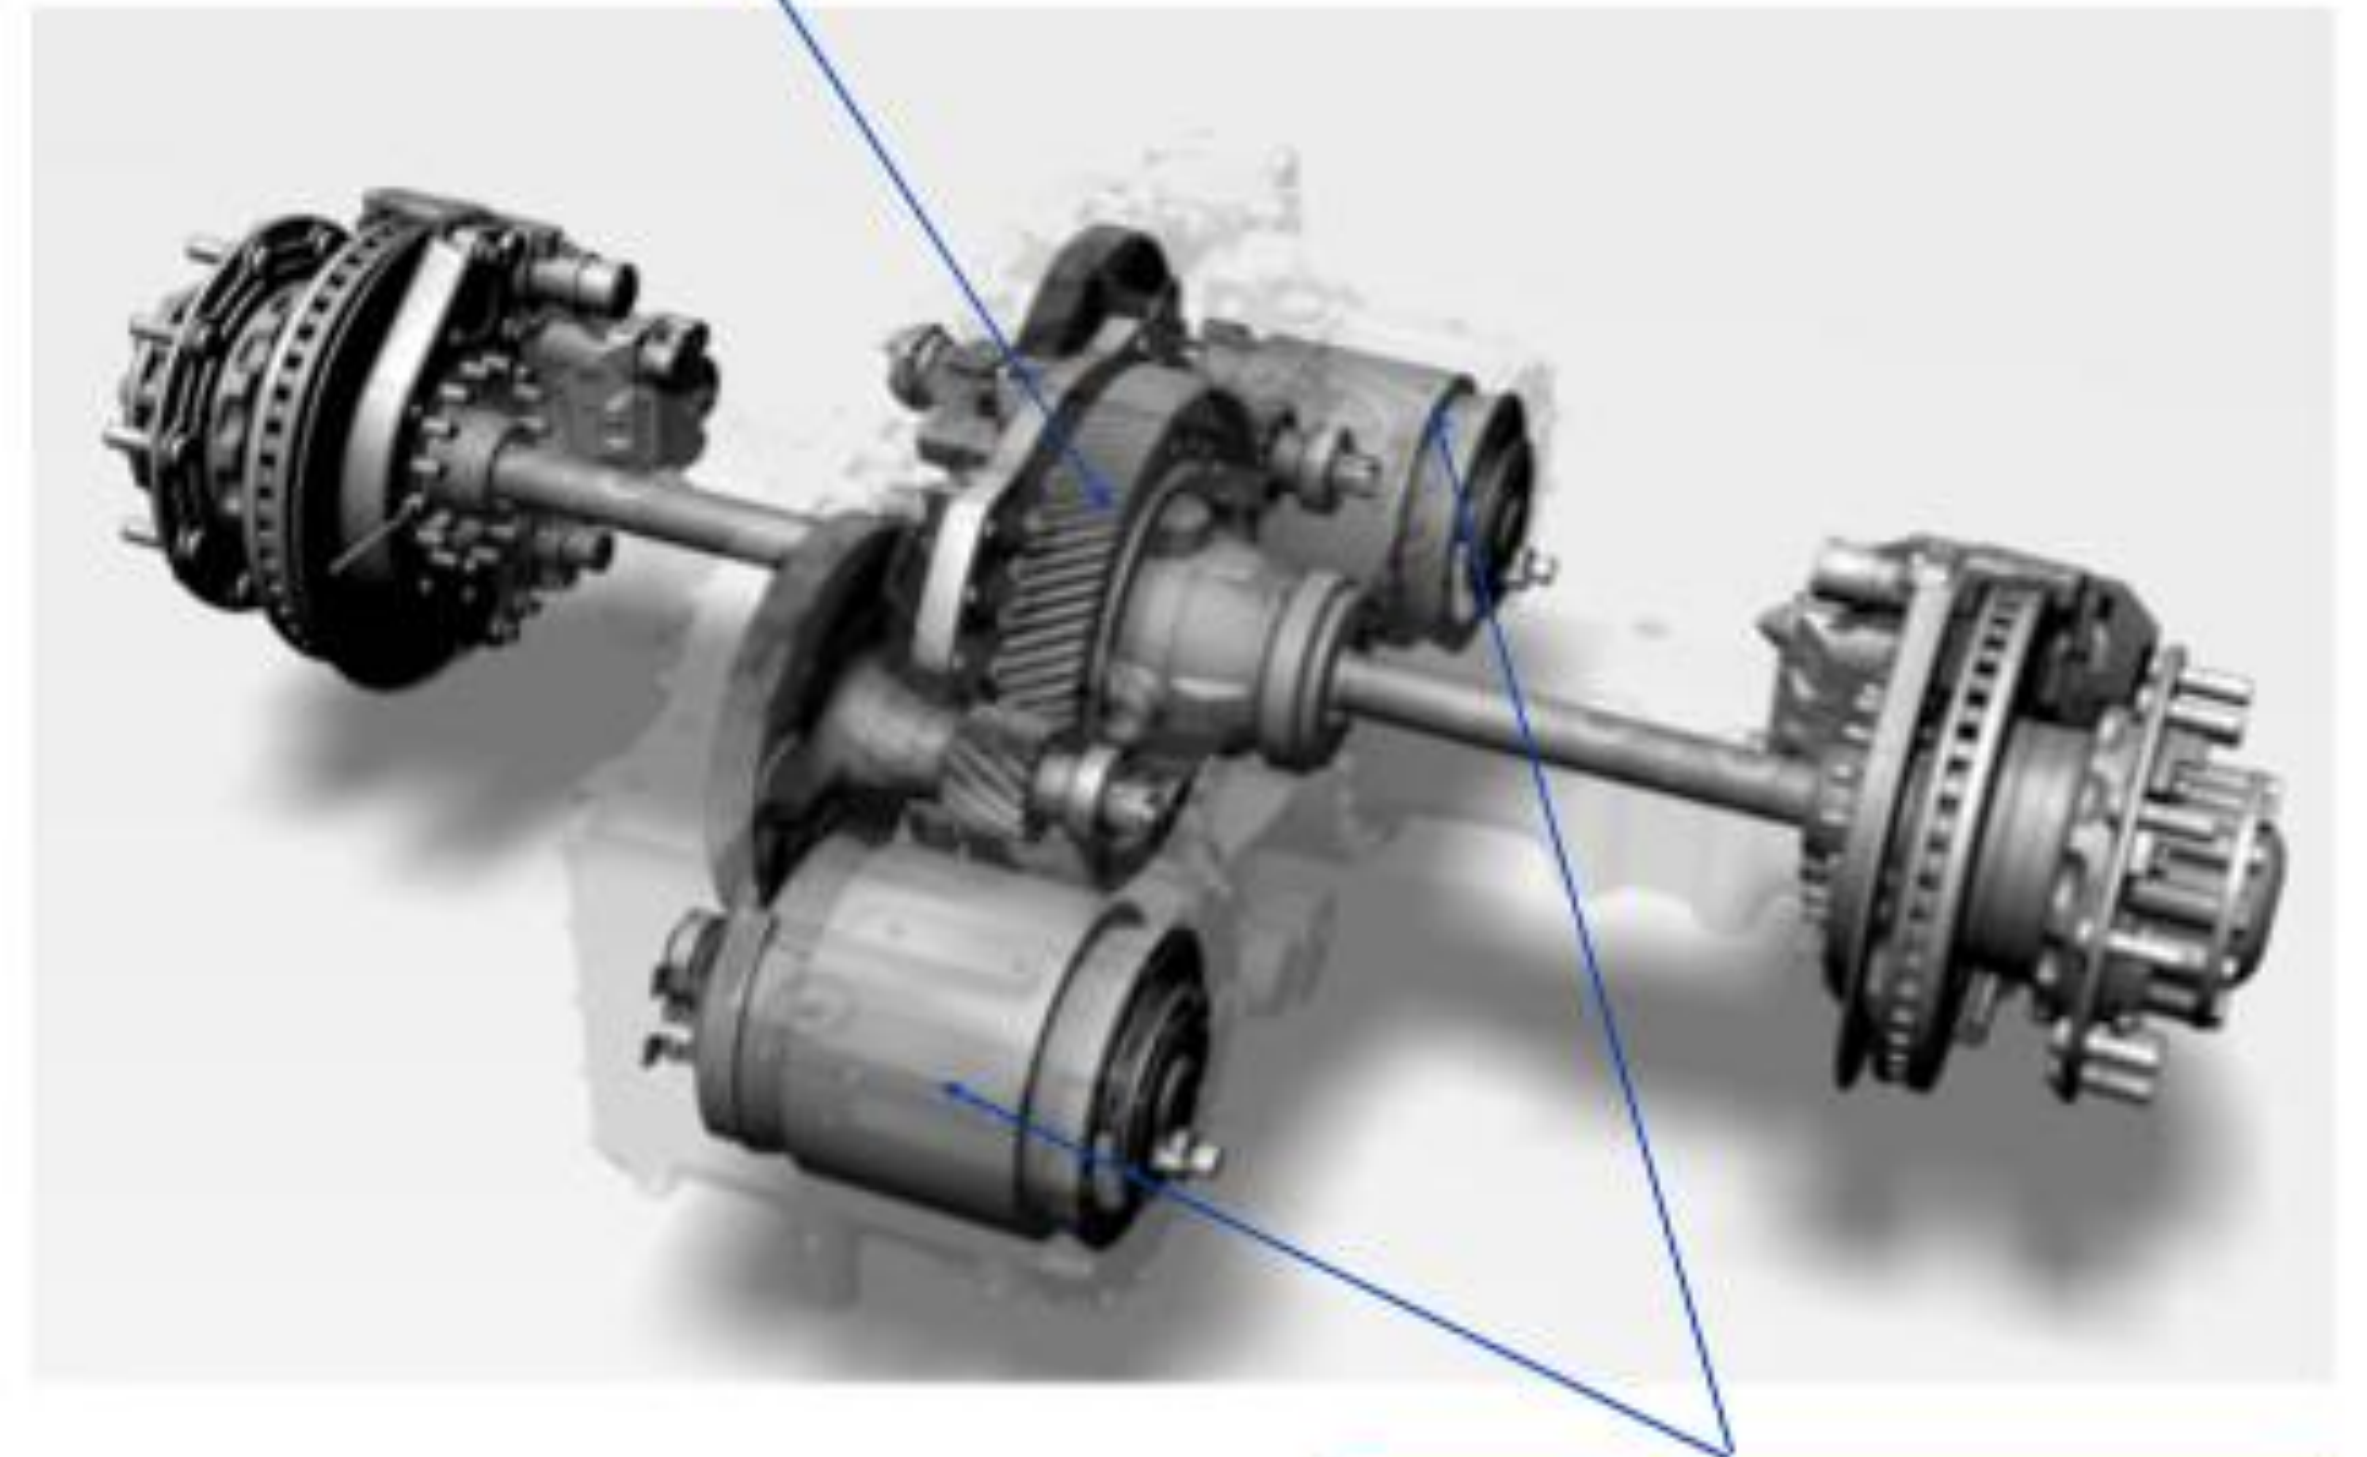


ELEKTROMOTOREN

Line-Up

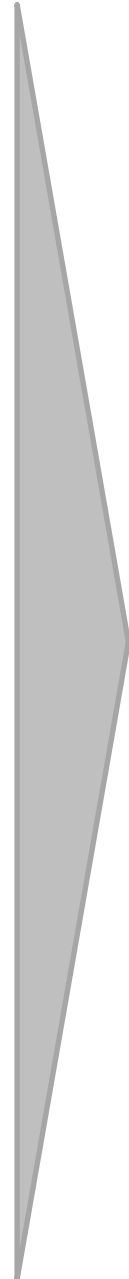

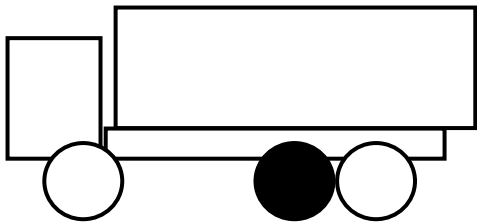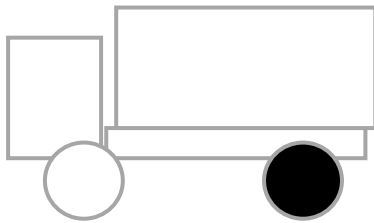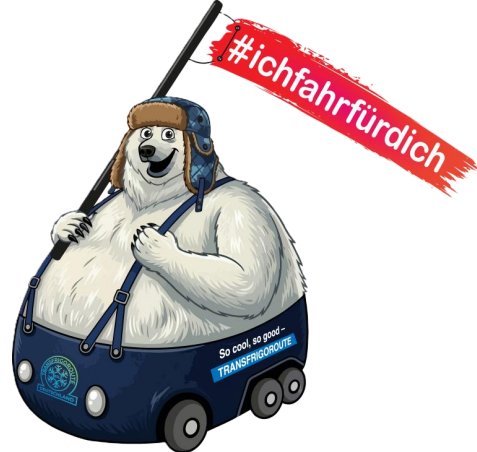Achs-Konfigurationen	 6x2	 4x2	
Radstand	3.600-6.050 mm		3.900-6.700 mm
GVW / GCW	Bis zu 29t (Solo) Bis zu 44t (mit Anhänger)		Bis zu 22t (Solo)
Fahrerhaus	AD/AT  		AS
Achsaufhängung	Teilluftgefedert und Vollluftgefedert		
Fahrgestell Set-Up	ON & ON+		
Batteriesystem	4 Pakete 280 kWh (220 kWh nutzbar) 5 Pakete 350 kWh (300 kWh nutzbar) 7 Pakete 490 kWh (420 kWh nutzbar)		

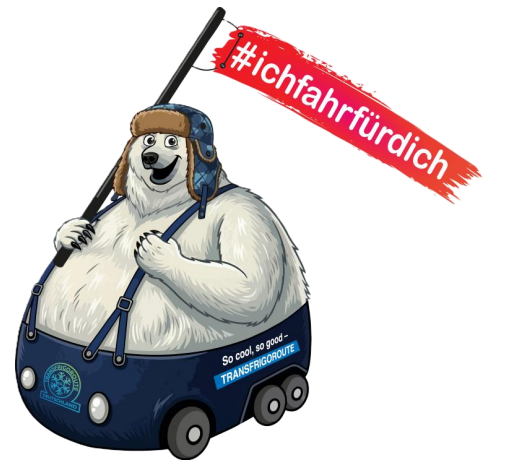


Flexibilität

3 VERSCHIEDENE BATTERIE-LAYOUTS


5 PAKETE 350 kWh

(2 + 1 + 2)

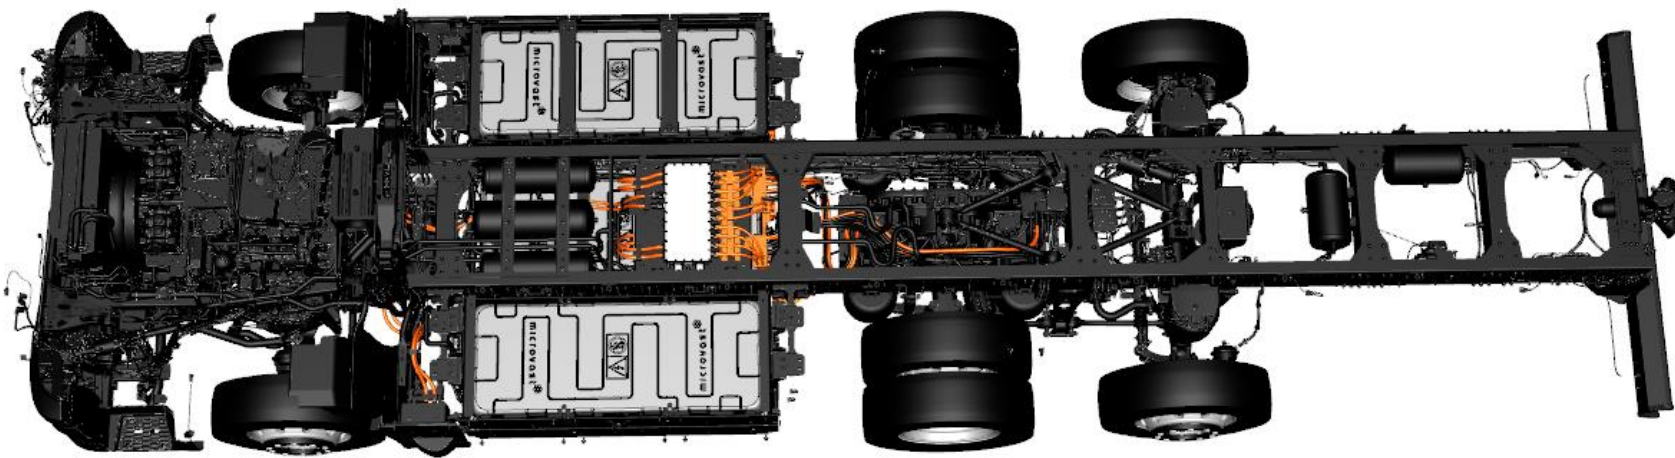




7 Pakete 490 kWh


(3 + 1 + 3)

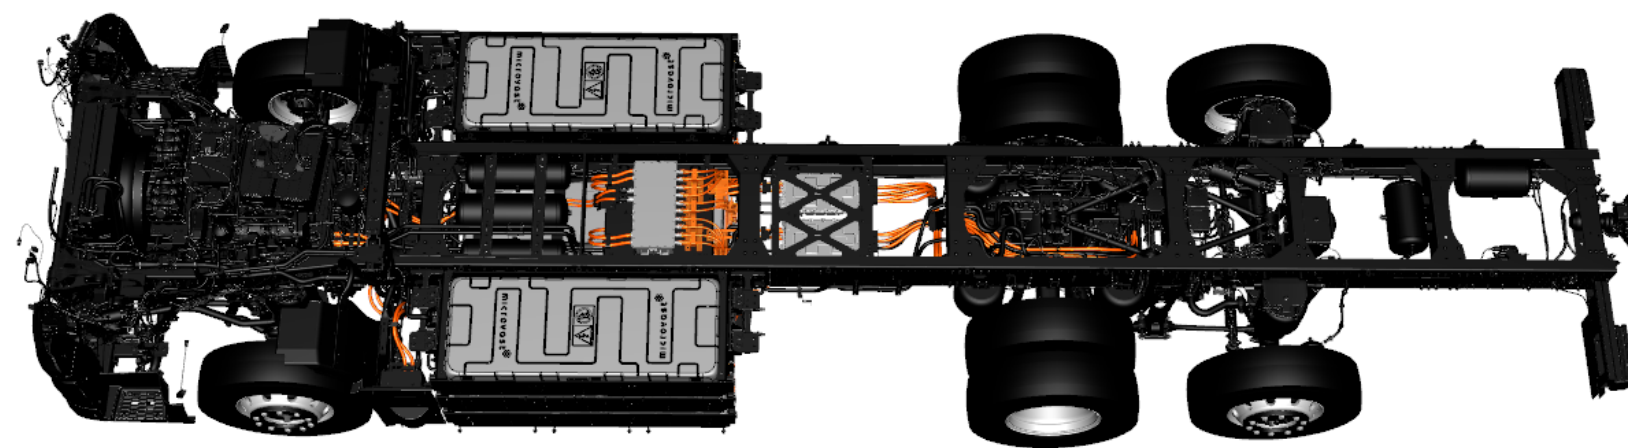

4 Pakete 280 kWh

(3 + 1 + 0)

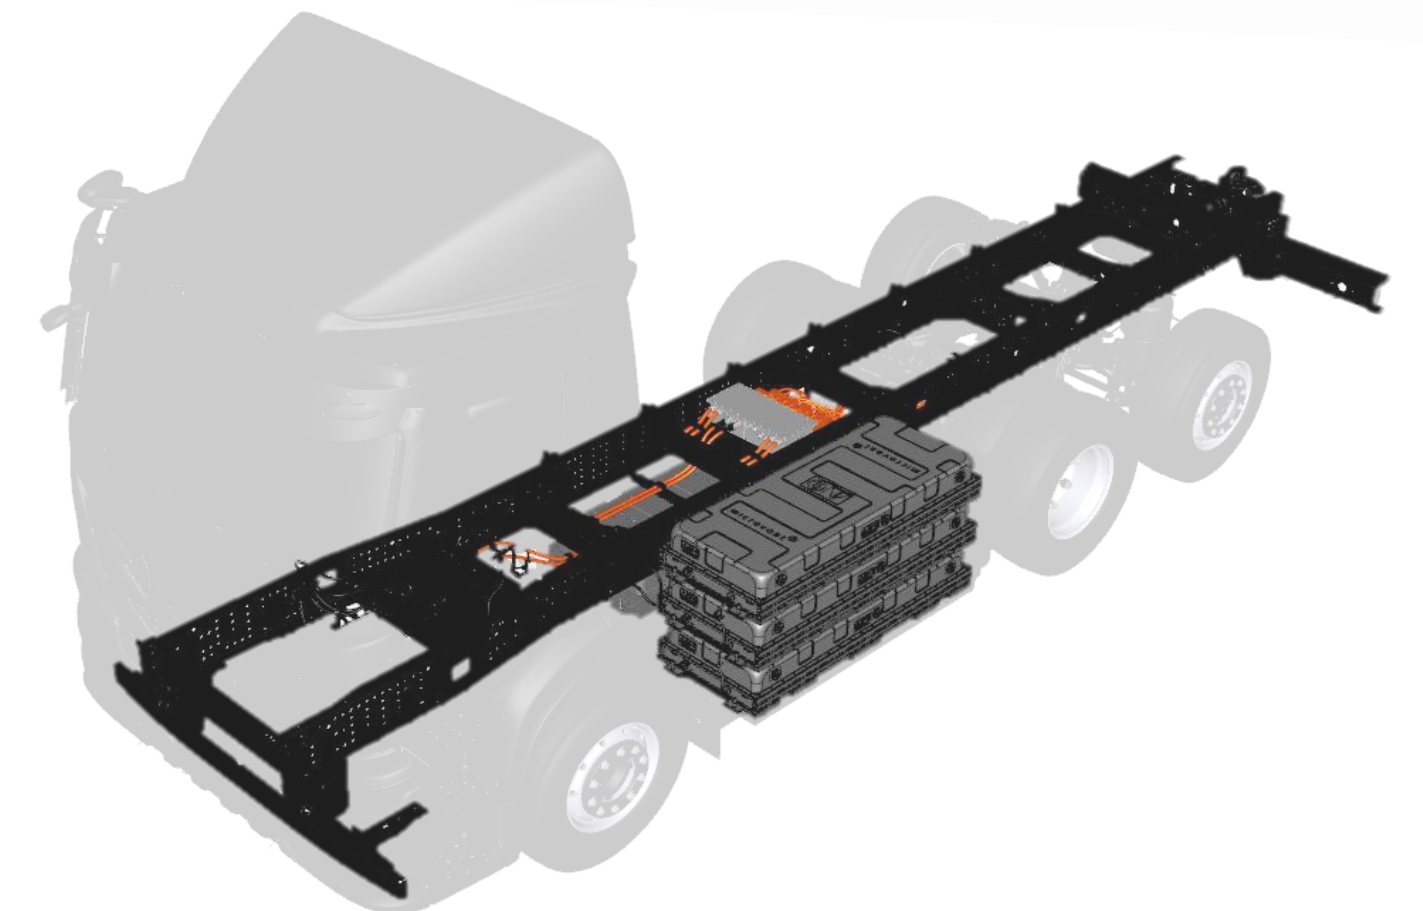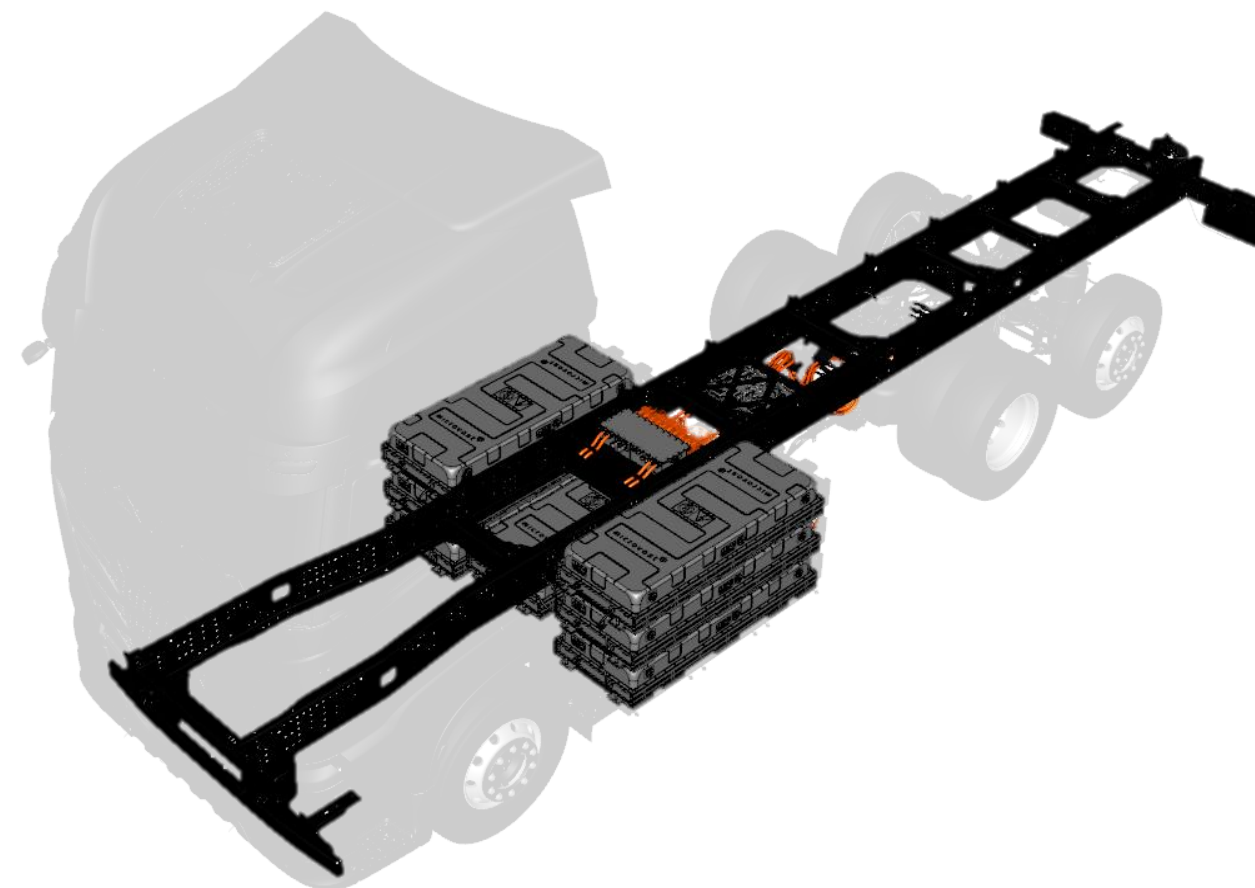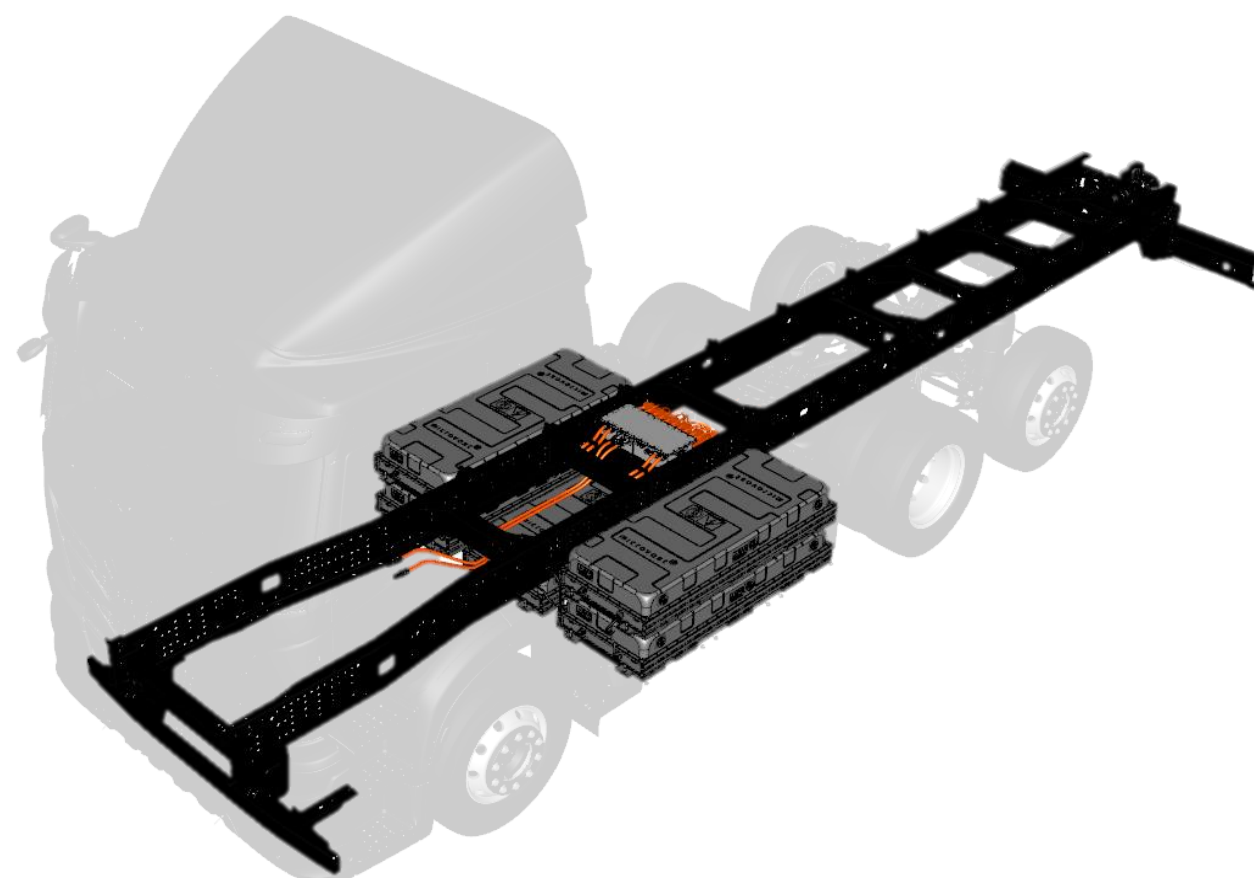

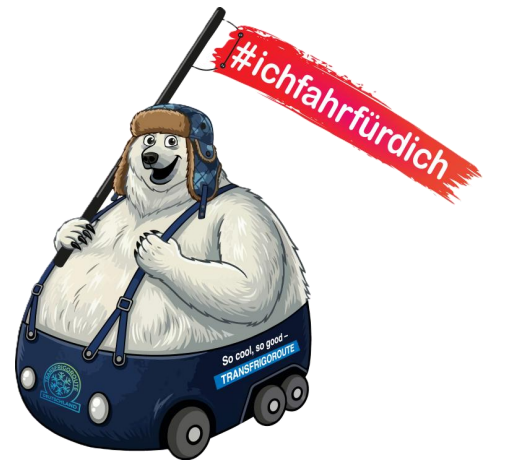

ePTO für erweiterte Anwendungen

Temperaturgeführter Transport / HV-ePTO

PRODUKT ANGEBOT

HV AC PTO - 400 V AC 3-Phasen


MISSION

Temperaturgeführter Transport
Konform mit IEC 61000-2-4


LÖSUNG FÜR ANWENDUNGEN

- LKW: AC 400 V – 20 kW
- LKW + ANHÄNGER: AC 400 V – 20 kW + 20 kW

ERFOLGREICH GETESTET MIT KÜHLGERÄTEN VON:

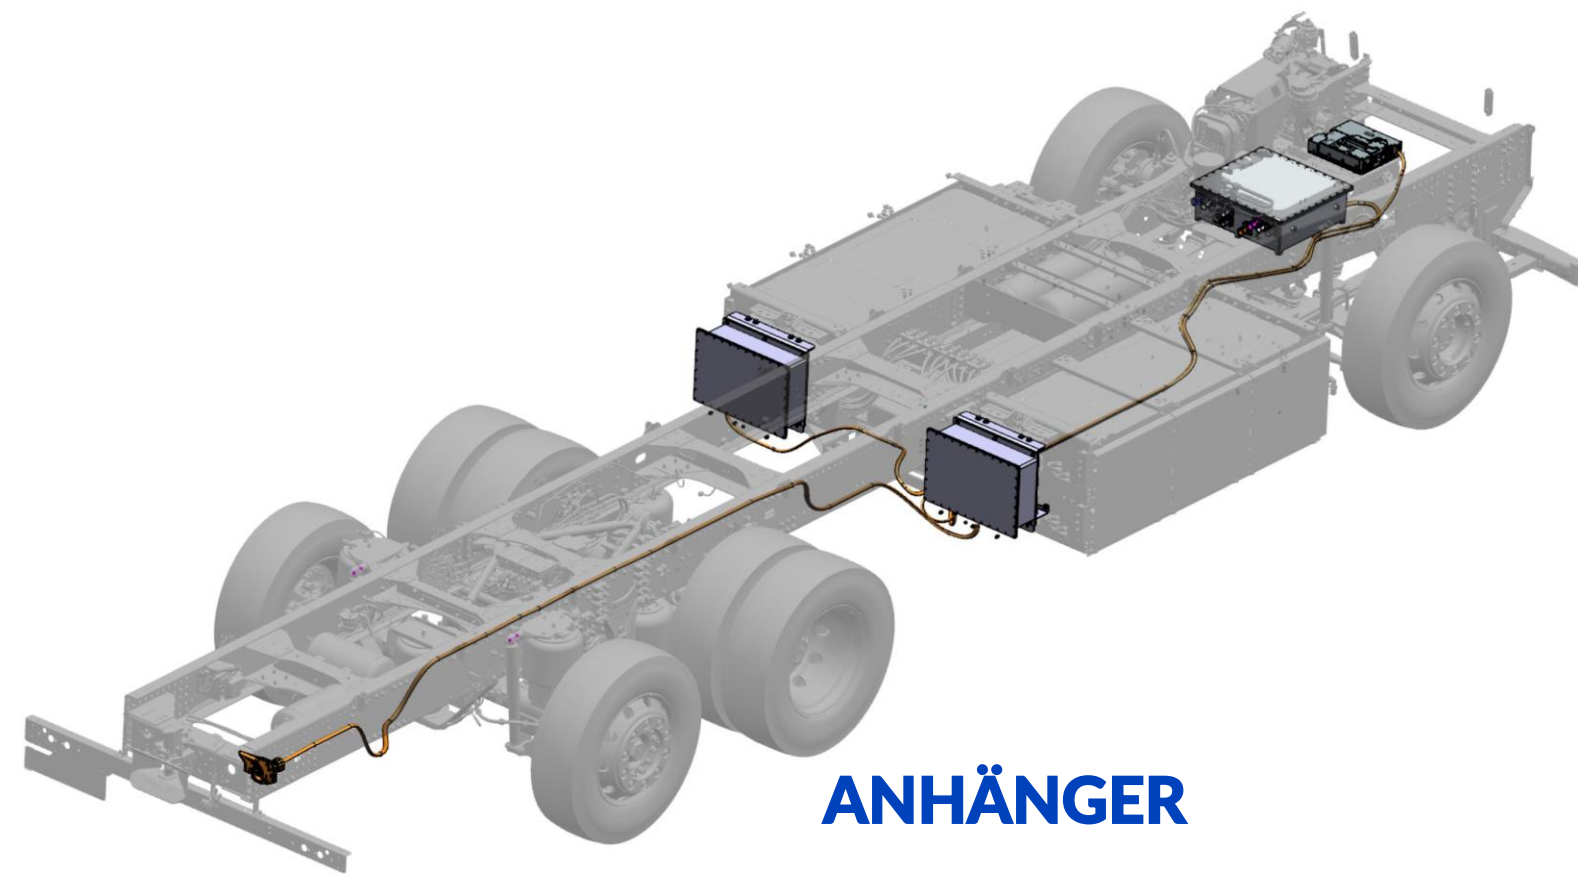

ANHÄNGER

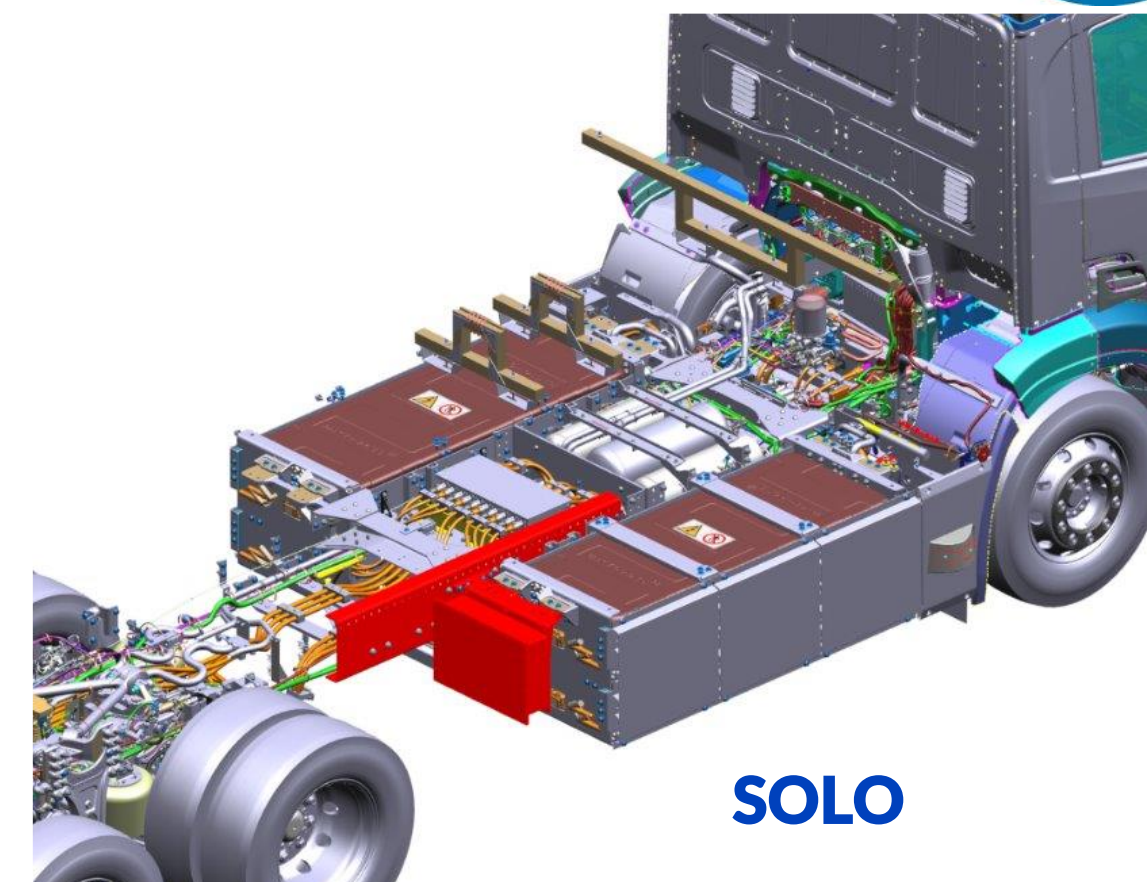

SOLO

Q & A

Elektrisch. Emissionsfrei. Effizient

IVECO
SPIRITO IN MOVIMENTO



IVECO • GROUP

Harald Moll
Produktmanagement mittlere und schwere Baureihen



16.09.26


THANK *you*

IVECO
SPIRITO IN MOVIMENTO



IVECO • GROUP

Harald Moll
Produktmanagement mittlere und schwere Baureihen

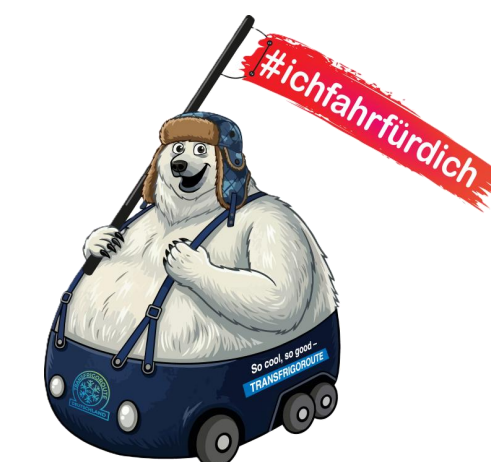

16.09.26